



## Маяк FL-02



### Использование:

Маяк FL-02 служит для оптической сигнализации одного рабочего состояния, такого как, напр., работа, движение, открытые двери, стоп, предупреждение, опасность и т.д., станков и систем при производственной деятельности. Как правило, располагается вблизи источника индикаторного явления.

### Описание:

Маяк установлен в стандартном корпусе Sse10, который дополнен сварной стальной корзинкой, прикрепленной к крышке корпуса для механической защиты оптических компонентов маяка.

Корпус маяка содержит собственную электронику, которая служит для оптической индикации, и клеммник для разветвления питания для остальных электроприборов, например, сопровождающих маяков или гудков.

### Технические параметры:

Рабочее напряжение	1+PE+N 230 В, 50 Гц 3х конц.втулка M25x1,5 Ip68
Защита согласно ČSN 332000-4-41	
Разветвительное устройство	TN-S
Рабочий режим	постоянное свечение
Защита	IP65
Обслуживание	автоматическое
Вес	1,45 кг
Размеры	130x170x170
Защита от атмосфер.возмущений	заземление
Температура окружающей среды	от -20 до +60°С


### Необходимое оснащение для введения системы в эксплуатацию:

Для своей работы устройству необходимо только наличие напряжения питания.

\*The required colour of the emitted light must be specified adequately to the nature of the indicated status (green, red, yellow).

Маяк работает в режиме постоянного свечения при подаче напряжения питания 1Ф/ 230 В/ 50 Гц. Одновременно служит в качестве ответвительной коробки для другого оборудования с напряжением питания 1Ф/ 230 В/ 50 Гц. Внутреннее подключение произведено с помощью проводов H05V-K (CYA) с сечением 1 мм<sup>2</sup>. Сечение подводящих проводов (или проводов, ведущих к остальному электрооборудованию) должно быть в диапазоне от 1 до 2,5 мм<sup>2</sup>.

Маяк крепится к прочному ровному основанию с помощью четырех винтов М6. Рекомендуем выбирать место с минимальной механической и температурной нагрузкой.

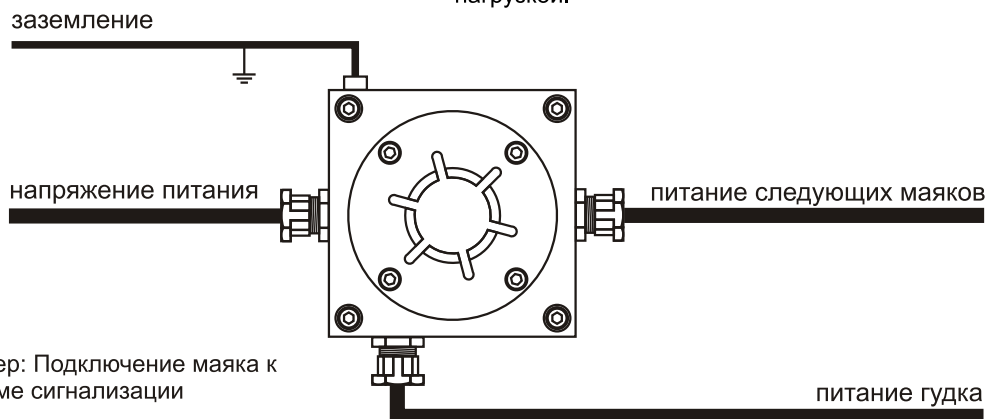

Пример: Подключение маяка к системе сигнализации



ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И  
ТОРГОВЛИ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ  
ИНВЕСТИЦИИ В ВАШЕ БУДУЩЕЕ

# zam servis

В каталожном листе указаны только некоторые важные параметры для вашего решения. При проектировании всегда запросите инструкцию по эксплуатации к этому изделию и при необходимости обратитесь с технической консультацией о возможностях использования.

ISO 9001 : 2001  
V100504

ZAM-SERVIS s.r.o. Křišťanova 1116/14 702 00 Ostrava - Přívoz  
tel.: +420 596 135 422, email: zam@zam.cz, www.zam.cz